



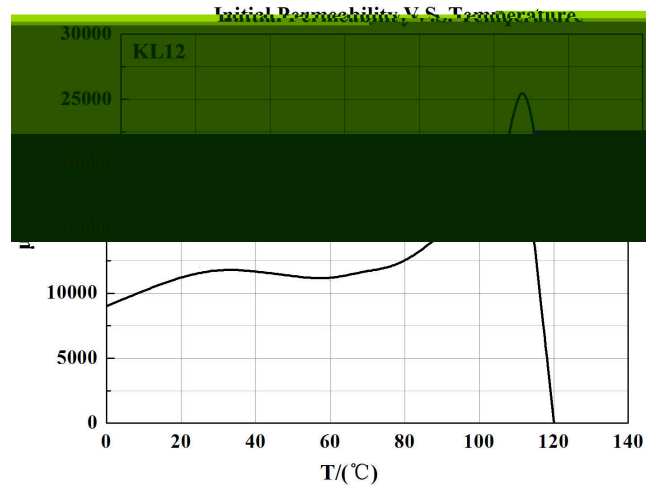

## KL12 材料特性 Material Characteristics

特性	单位	测试条件		典型值
初始磁导		<	°C	
比损耗因子		<	°C	
初始磁导率温度系数	°C		°C	
饱和磁通密度				
剩磁			°C	
矫顽力				
减落因子			°C	≦
居里温度	°C			
电阻率			°C	
密度			°C	

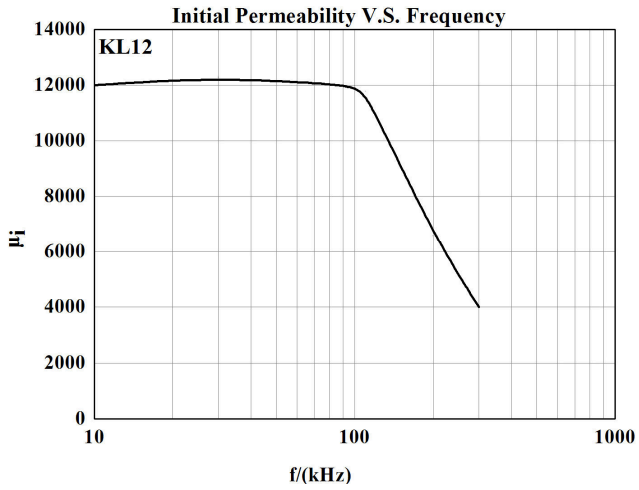

以上数据是根据标准样环基础上有所调整。

获得的典型数据，有关产品的具体性能会在此基础上有所调整。