

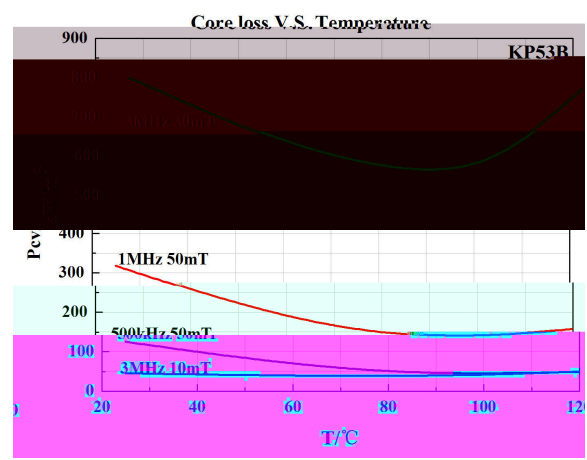
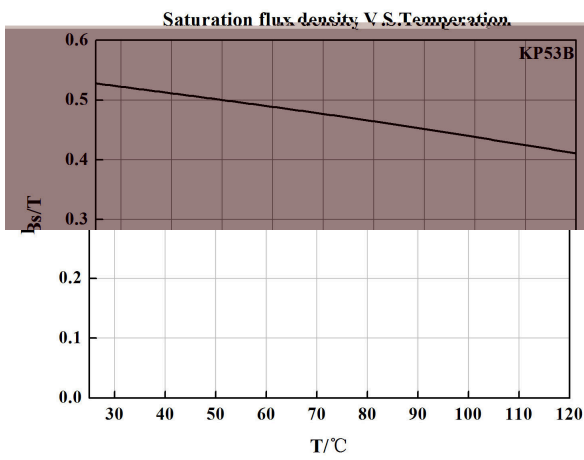


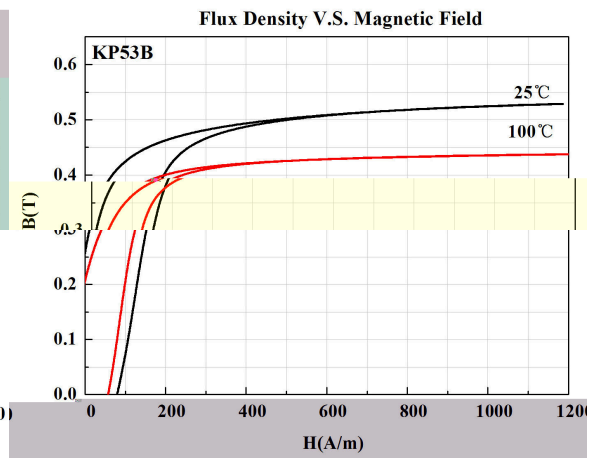

## KP53B 材料特性 Material Characteristics

特性	单位	测试条件		典型值
初始磁导		°C		
饱和磁感应强度			°C	
			°C	
剩磁		°C		
		°C		
矫顽力		°C		
功耗			°C	
居里温度	°C			
电阻率		°C		
密度		°C		

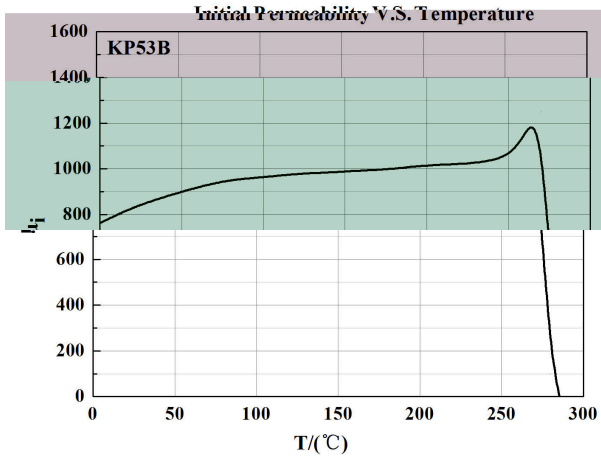

以上数据是根据标准样环  
基础上有所调整。

获得的典型数据，有关产品的具体性能会在此基